

## 示意圖

## 施工位置 出口 34 號門(空側) (1)C 型鋼:2\*5\*10cm\*3.2t (2)固定夾 34 (1) 裝設高度約 5m (2) 於牆面向外延伸 3m 處上方樑向下安 裝直立式支架 (1)C 型鋼:2\*5\*10cm\*3.2t 出口 34 號門(陸側) 鐵板 200\*20cm\*10t (2)牆面固定鐵板:200\*20cm\*10t (3)斜撐鐵板長約 2m\*10t (4)膨脹螺絲固定牆面 鐵板斜支撐(C型鋼連接處)2m\*10t (1)裝設高度約 6m (2)C 型鋼(水平延伸約 3m)\*2 支合併 C型鋼(2支合併) 2\*5\*10cm\*3.2t

## 出口E庫



(1)裝設高度約 6m

(2)C 型鋼(水平延伸約 1.5m)\*2 支合併


出口E庫



(1)裝設高度約 6m

(2)C 型鋼(水平延伸約 1.5m)\*2 支合併

- (1)C 型鋼:2\*5\*10cm\*3.2t
- (2)牆面固定鐵板:100\*20cm\*10t
- (3)膨脹螺絲固定牆面

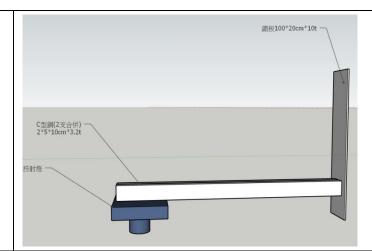

(1)C 型鋼:2\*5\*10cm\*3.2t

- (2)牆面固定鐵板:100\*20cm\*10t
- (3)膨脹螺絲固定牆面

